



SMART MAGNEETTITASOITE

Smart Magnetic Plaster on korkealaatuinen 2 kerroksen magneettipinta.

Noudata alla annettuja ohjeita Smart magneettitasoitteen levittämiseksi oikein. Lisätietoja löydät verkkosivuiltamme www.smartersurfaces.fi.

Tuki:



1

MITTAA

Mittaa pinnoitettava alue. Varmista, että käytettävissä on yhteensä 2 kg magneettitasoitetta per 1 m².

2

VALMISTELU

Tarkasta pinta, varmista että se on puhdas, kuiva ja kestävä magneettitasoitteen. Peitä reunat, valokatkaisimet tai liitännät maalarinteipillä. Levitä Smart White Primeria kerrospinnan sulkemiseksi.

Varmista, että pohjamaali on kuiva, ennen Smart Magnetic Plasterin levittämistä

3

SEKOITUS

Kun tasoitepurkki on avattu, sekoita se hyvin. Älä laimenna, koska se on käyttövalmis.

4

LEVITYS - KERROS 1

Ammattilaisille, levitä 1 kg per 1 m² tai 1,2 mm kerros käyttämällä teräslastaa.

Muut käyttäjät, punnitse 1 kg tasoitetta vaa'alla. Levitä tämä 1 m² alueelle tasoituslastalla. Kun se on levitetty, tasoita se tasaisesti koko alueelle lyhyellä maalaustelalla. Toista tämä seuraavalle 1 m² alalle.

5

TASOITA - KERROS 1

Kun tasoite on osittain kuivunut, tasoita pinta teräslastalla, ennen kuin se kuivuu täysin. Anna tämän kerroksen kuivua vähintään kuusi tuntia ennen seuraavan kerroksen levittämistä.

6

LEVITYS - KERROS 2

Levitä toinen kerros toistamalla vaihe 4.

7

TASOITA - KERROS 2

Odotä n. 1 - 2 tuntia tai kunnes tasoite on osittain kuiva. Tasoita pinta sitten teräslastalla, ennen kuin se kuivuu täysin. Kostuta pintaa tarvittaessa hieman vedellä tasoituksen aikana.

8

TARKASTA PINTA

Tarkasta, onko pinta epätasainen tai jos siinä on virheitä toisen tasoitekerroksen kuivuttua. Jos näin on, levitä ohut tasoitekerros ja levitä se tasaisesti pinnalle suorareunaisella lastalla tasaisen pinnan varmistamiseksi.

9


ANNA KUIVUA JA TASOITA TARVITTAESSA

Anna pinnan kuivua vähintään 24 tuntia. Kun se on kuiva, hio kevyesti ja poista mahdolliset epätasaisuudet.

Seinä on valmis käyttöön magneettipintana tai magneettipohjana valitsemallesi viimeistelylle.

Smart Magnetic Surfacen käyttö

Parhaan suorituskyvyn varmistamiseksi, suosittelemme Smart Neo -magneettien tai neodyymistä valmistettujen magneettien käyttämistä, jotka ovat saatavissa paikalliselta Smarter Surfaces -kumppanilta tai osoitteesta www.smartersurfaces.fi

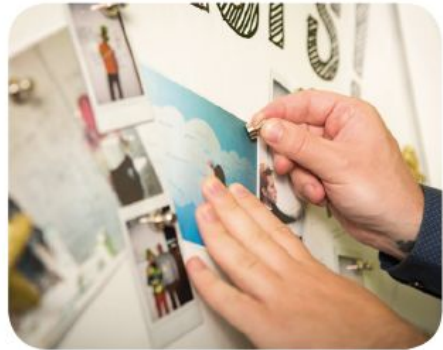



Pinta on käyttövalmis 24 tunnin kuluttua.

Minusta tulee Smarter Surface:

Päivämäärä Kellonaika



Tuki: